


# 溶接金網 (WIRE MESH) JIS G 3551

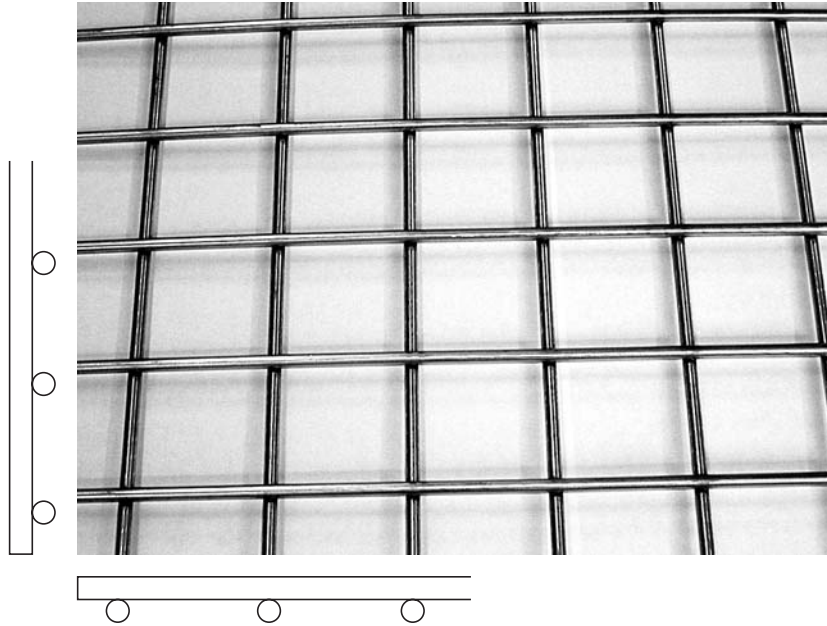


## 溶接金網とは

溶接金網(ワイヤー、メッシュ)は、普通鉄線(JIS G 3532)を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。

## ■用途

道路・建築等あらゆるコンクリート工事及びコンクリート製品の補強鉄筋・フェンス その他

- 右記以外の製品につきましては数日間の余裕をみていただければ生産いたします。  
又、亜鉛めっき線等を使用したものも製作出来ます。
- 寸法切り・亜鉛メッキ・電解研磨加工も承ります。
- 別注サイズ規格も承ります。(短納期で対応いたします)

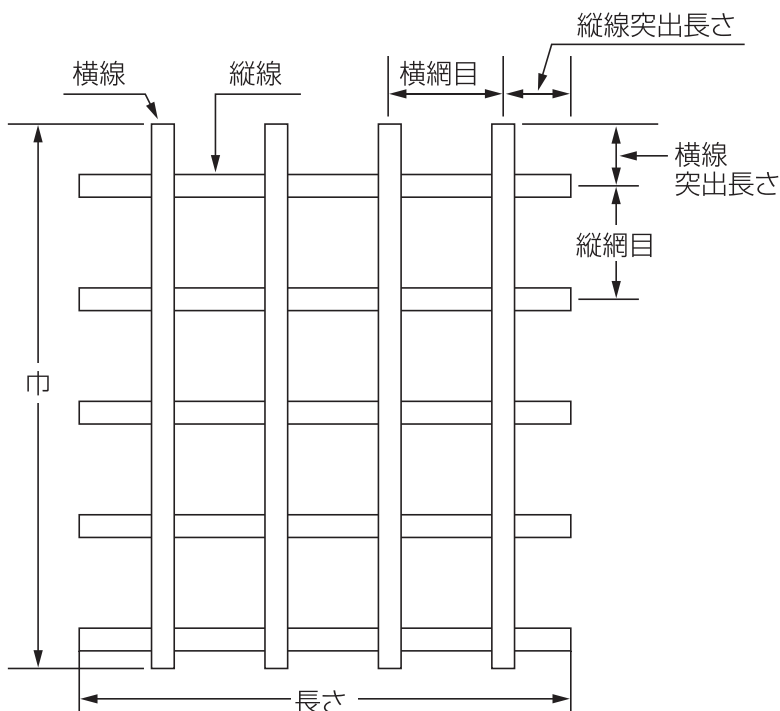

## つきだ ■突出し長さ

縦線又は横線の外側線の中心から、横線又は縦線の先端までの長さ。  
横線突出し長さ及び縦線突出し長さが  
あります。

## ■網目寸法

隣接した縦線又は横線の中心から中心  
までの距離。  
ピッチ寸法で表示します。

## ■SS 定尺品

線径mm	網目mm (ピッチ)	寸法 (m)	
φ2.6	50×50	1×2	
	75×75	1×2	
	100×100	1×2	
φ3.2	30×30	1×2	
	50×50	1×2	1.3×2.4
	75×75	1×2	
	100×100	1×2	2×4
	150×150	1×2	2×4
φ4.0	50×50	1×2	
	50×100		2×2
	100×100	1×2	2×4
	150×150	1×2	2×4
φ5.0	50×50	1×2	
	100×100	1×2	2×4
	150×150	1×2	2×4
φ5.5			
	150×150	1×2	2×4
φ6.0	50×50	1×2	
	100×100	1×2	2×4
	150×150	1×2	2×4
	200×200	1×2	2×4

## ■SUS304 定尺品

線径mm	網目mm (ピッチ)	寸法 (m)	
φ2.6	50×50	1×2	
	75×75	1×2	
	100×100	1×2	
φ3.2	30×30	1×2	
	50×50	1×2	
	75×75	1×2	
	100×100	1×2	
φ4.0	50×50	1×2	
	50×100		2×2
	100×100	1×2	
φ5.0	50×50	1×2	
	100×100	1×2	
	150×150	1×2	
φ6.0	50×50	1×2	
	100×100	1×2	
	150×150	1×2	

※ご希望に応じて、以下のような加工、処理も行います。お気軽にご相談ください。

- 突出し無し加工
- 斜め切断加工
- 枠溶接加工
- 酸洗処理
- 曲げ加工

## ■SS溶接金網標準重量表 kg/m<sup>2</sup>

線径mm \ 網目mm	50/50	50/100	75/75	100/100	150/150	200/200
φ2.6	1.67	1.25	1.13	0.83		
φ3.2	2.53	1.90	1.71	1.26	0.87	
φ4.0	3.95	2.96	2.66	1.97	1.36	0.99
φ5.0	6.17	4.63	4.16	3.08	2.12	1.54
φ5.5	7.46	5.60	5.04	3.73	2.56	1.87
φ6.0	8.88	6.66	5.99	4.44	3.05	2.22

(2m×4mにて換算)

●上記、定尺品以外の線径・網目・寸法も製作致します。