


5. クリンプ織金網 Crimped Wire Cloth JIS G 3553

線に波形の屈曲を施し、縦・横線をはめ合わせて作った金網で、縦・横線は互いに強固に組み合わされているため、網目は正しく保持されています。

ふるい分け用・ろ過用・乾燥用・補強用・間仕切用・保安用
・その他広い範囲に利用できます。

一般的な織り方で1.2mmφ～6mmφの線径で60mm目～5mm目までの網の製作が可能です。
(網目と線径の組み合わせは各種出来ます。)

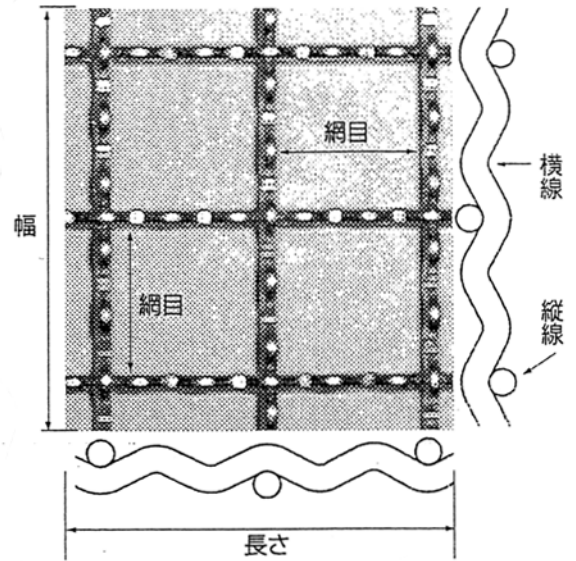

材質 ステンレス鋼線全般、亜鉛めっき鉄線、真鍮、その他

クリンプ織金網の網目と線径の標準組み合わせ表

■ステンレスの場合

線径 目開き	1.2φ	1.5φ	1.9φ	2.5φ	3.0φ	4.0φ	5.0φ	6.0φ
10mm目	○	●	●					
12mm目		●	●	○				
15mm目		●	●	○	○			
18mm目		○	○	○	○	○		
20mm目		●	●	○	○	○		
25mm目			●	●	●	○	○	
30mm目			○	●	●	○	○	○
40mm目				○	○	○	○	○
50mm目				○	○	○	○	○

■亜鉛めっき品の場合

線径 目開き	1.2φ	1.6φ	2φ	2.6φ	3.2φ	4.0φ	5.0φ	6.0φ
10mm目	○	●	●	○				
12mm目		●	●	○				
15mm目		●	●	○	○			
18mm目		○	○	○	○	○		
20mm目		○	●	●	○	○		
25mm目			●	●	●	○	○	
30mm目			○	●	●	○	○	○
40mm目				○	○	○	○	○
50mm目				○	○	○	○	○

●印は当社在庫品、これ以外にも製作可能です。

■ステンレスクリンプ織金網重量表

線径 SWG	線径 mm	目開き mm	空間率 %	質量(重量) kg/m ² /ステンレス	
16	1.5	10	75.6	2.546	
	1.6	10	74.3	5.870	
	1.5	12	79.0	2.134	
	1.6	12	77.8	2.408	
	1.5	15	82.6	1.799	
	1.6	15	81.6	2.034	
14	1.9	10	70.6	4.078	
	2.0	10	69.4	4.481	
	1.9	12	74.5	3.395	
	2.0	12	73.5	3.736	
	1.9	15	78.8	2.735	
	2.0	15	77.8	3.010	
	1.9	18	81.8	2.416	
	2.0	18	81.0	2.661	
	1.9	20	83.4	2.161	
	2.0	20	82.6	2.384	
12	2.5	20	79.0	3.803	
	2.6	20	78.3	4.101	
	2.5	25	82.6	2.993	
	2.6	25	82.0	3.220	
	2.5	30	85.2	2.594	
	2.6	30	84.7	2.798	
	10	3.0	25	79.7	4.394
		3.2	25	78.6	4.972
3.0		30	82.6	3.600	
3.2		30	81.6	4.070	